

AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov[®]

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T1-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T1-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,25 m** / AußenBreite: 3,68 m

InnenLänge: **6,42 m** / AußenLänge: 6,50 m

Maximale Höhe: 0,75 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT


PREIS

6.450,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage



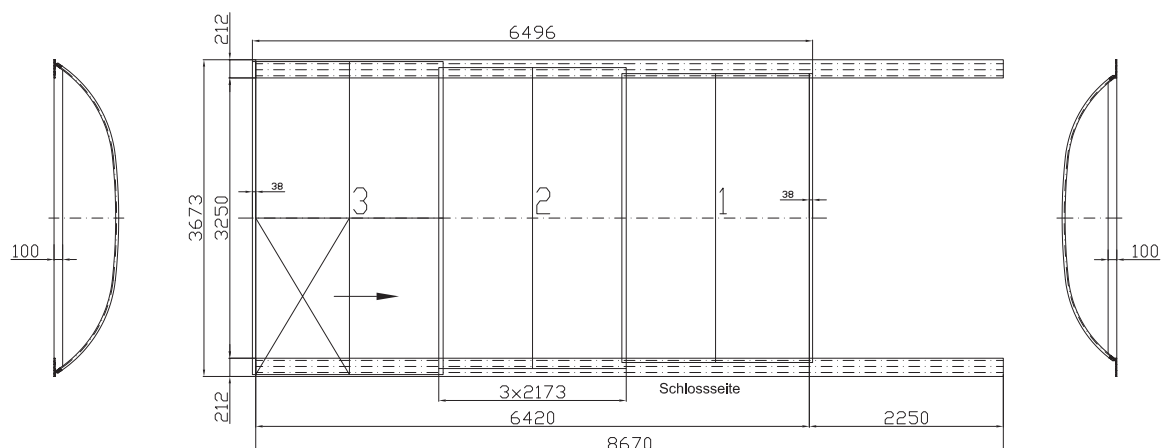

ALUKOV D - AZFC-T1-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ **JA** / ☐ **NEIN**

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg

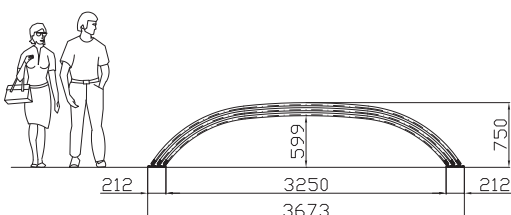

Totalgewicht	< 300 kg	II
Nichtbelastung: schnee	18 kg/m²	III
Nichtbelastung: wind	18 km/h	III

Alukov

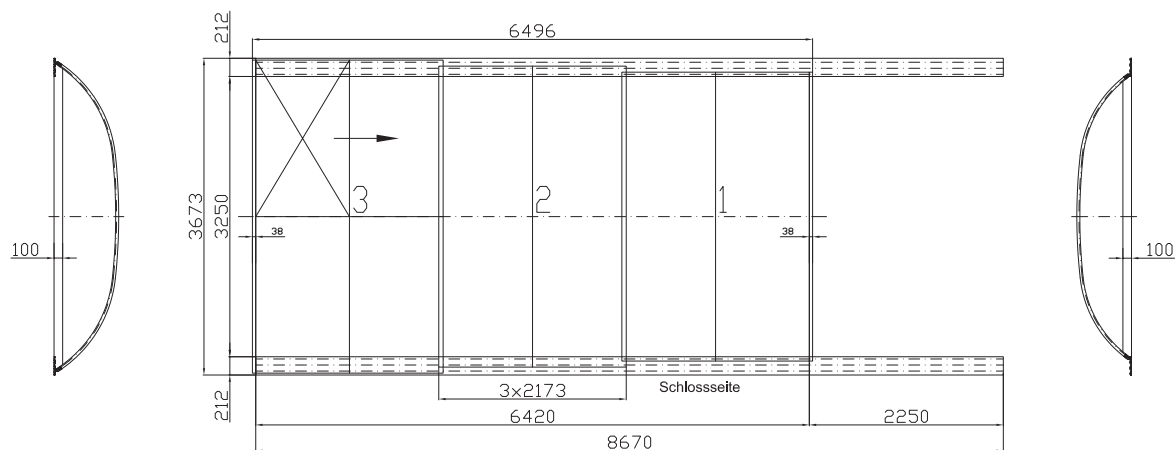

ALUKOV D - AZFC-T1-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ **JA** / ☐ **NEIN**

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg

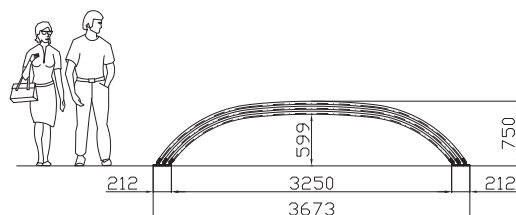

Totalgewicht	< 300 kg	II
Nichtbelastung: schnee	18 kg/m²	III
Nichtbelastung: wind	18 km/h	III

Alukov