

AZURE FLAT COMPACT (SERIEN-PROGRAMM!)



SELBSTAUFBAU



AZURE FLAT COMPACT

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-BX2-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-BX2-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

Innenbreite: **3,75 m** / Außenbreite: 4,18 m

Innenlänge: **7,62 m** / Außenlänge: 7,70 m

Maximale Höhe: 0,80 m

Boxmaße (L x B x H): 4500 x 550 x 1460 mm

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polycarbonatausfüllung



Moderne verschiebbare Poolüberdachung, für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Aufbau der Überdachung im zerlegten Zustand.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, in der Länge der Überdachung.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.


Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polycarbonatplatten 10 Jahre.

PREIS

4.985,- EUR

zzgl. MwSt.
zzgl. Lieferung



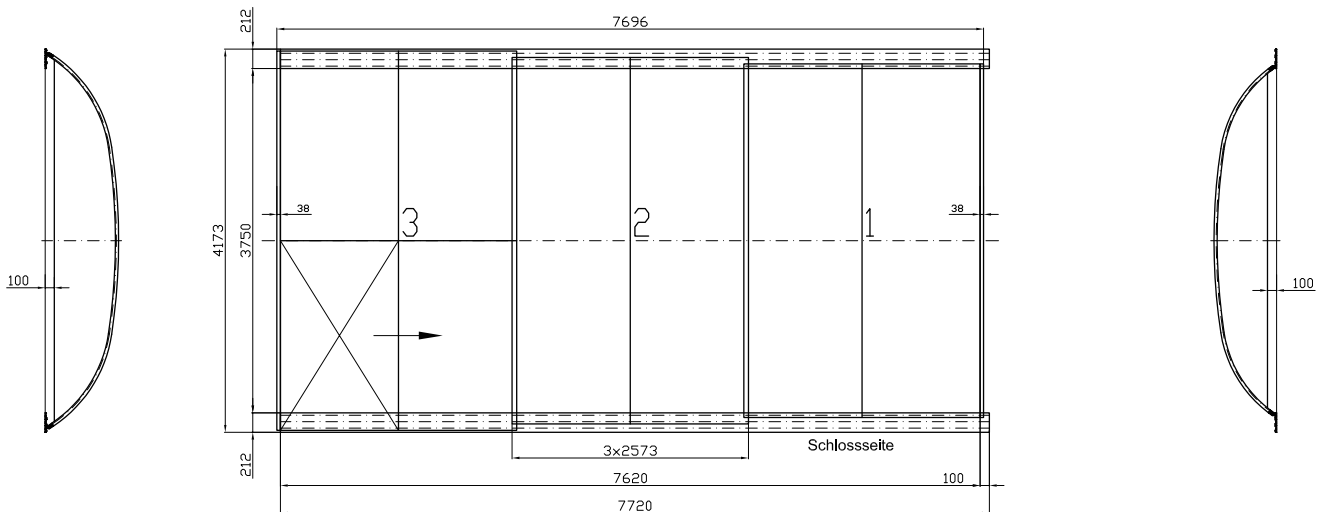

ALUKOV D - AZFC-BX2-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - **JA** / **NEIN**

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)\Typové modely Azure\Azure_D.dwg

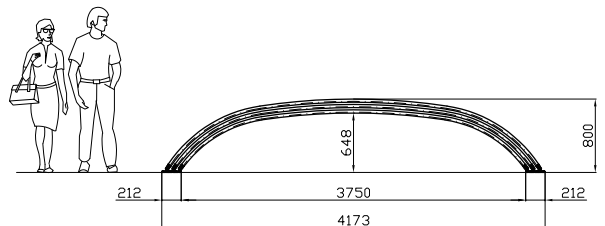

Türgewicht	+345 kg	h
Winkelbelastung: schweb	+120kg/m ²	100
Winkelbelastung: wind	+180kg/m ²	100

Alukov

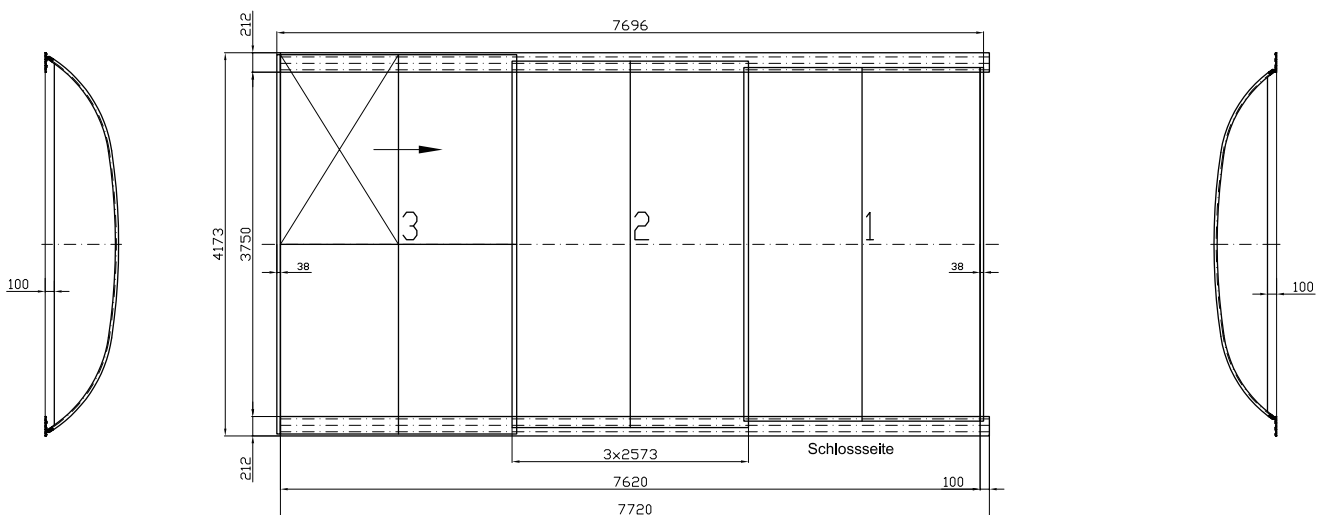

ALUKOV D - AZFC-BX2-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - **JA** / **NEIN**

28.11.2019 P:_zakazky 2020\Alukov (CZ)\Typové modely Azure\Azure_D.dwg

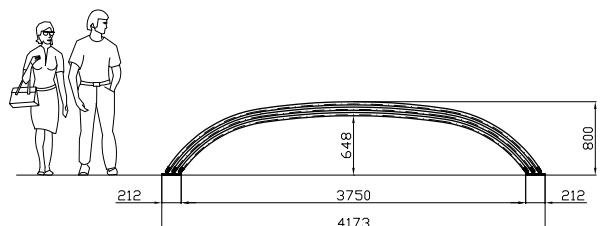

Türgewicht	+345 kg	h
Winkelbelastung: schweb	+120kg/m ²	100
Winkelbelastung: wind	+180kg/m ²	100

Alukov