

## PRODUKTVERZEICHNIS

**AZF-T2-RR** - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

**AZF-T2-LL** - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

## BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,75 m** / AußenBreite: 4,18 m

InnenLänge: **7,62 m** / AußenLänge: 7,70 m

Maximale Höhe: 0,80 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Doppelstegplatte Polycarbonatausfüllung 6 mm

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschienenverlängerung 2,65 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polycarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT


## PREIS

5.481,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage



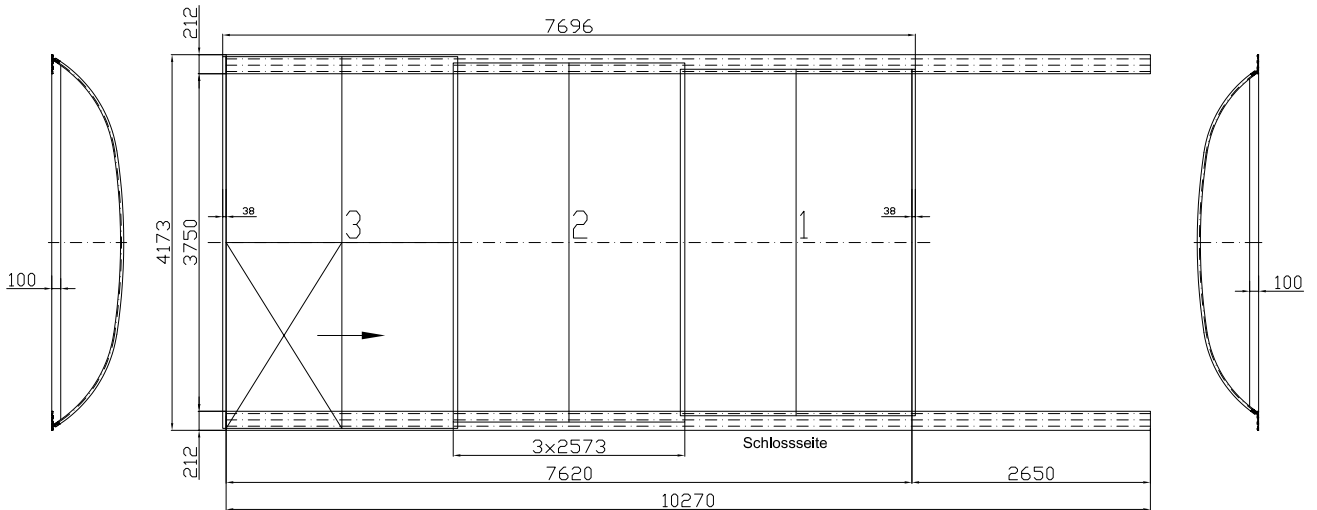

### ALUKOV D - AZF-T2-RR Komm:

**Modell** - AZURE FLAT

**PC:** doppelstegplatte 6 mm

**FARBE:** Anthrazit DB 703

**VORDERWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**RÜCKWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**SEITENTÜR:** 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


**DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN:** mPVC 100 mm

**FUNDAMENT:**

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz  / Aluminium
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich -  **JA** /  **NEIN**


Pf\_zakazky 2019/Alukov (CZ)\_Typové modely Azure/Azure\_Drawing

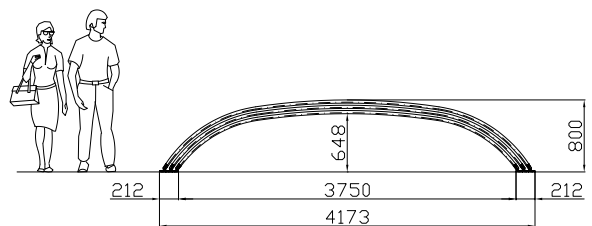

<b>Totalgewicht</b>	~ 340 kg	D
Höchstbelastung - schnee	~ 70 kg/m <sup>2</sup>	SK3
Höchstbelastung - wind	~ 90 km/h	WKS

LEISTUNGEN NACH EN 12543 (D1, D2, D3) EN 12543 (D1, D2, D3)

**Alukov**

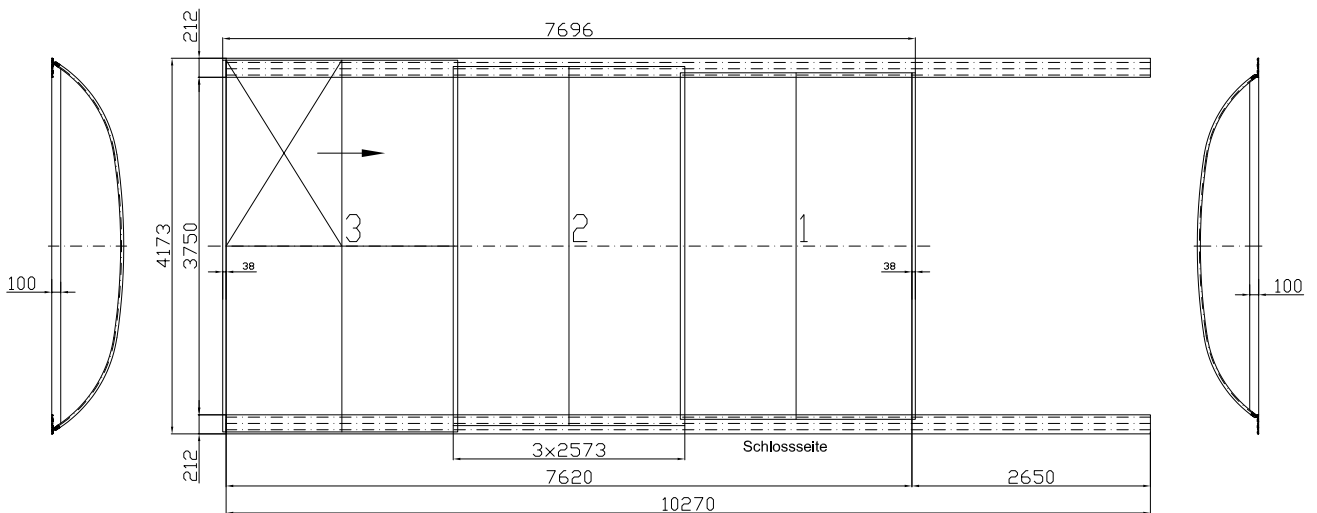

### ALUKOV D - AZF-T2-LL Komm:

**Modell** - AZURE FLAT

**PC:** doppelstegplatte 6 mm

**FARBE:** Anthrazit DB 703

**VORDERWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**RÜCKWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**SEITENTÜR:** 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


**DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN:** mPVC 100 mm

**FUNDAMENT:**

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz  / Aluminium
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich -  **JA** /  **NEIN**

Pf\_zakazky 2019/Alukov (CZ)\_Typové modely Azure/Azure\_Drawing

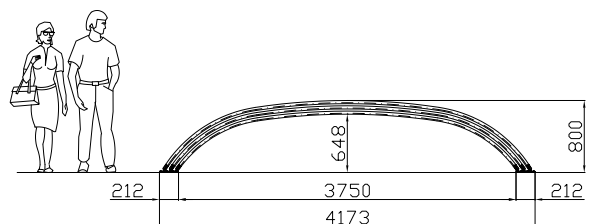

<b>Totalgewicht</b>	~ 340 kg	D
Höchstbelastung - schnee	~ 70 kg/m <sup>2</sup>	SK3
Höchstbelastung - wind	~ 90 km/h	WKS

LEISTUNGEN NACH EN 12543 (D1, D2, D3) EN 12543 (D1, D2, D3)

**Alukov**